




Fibrofor[®] Green

Sila prírody eliminuje zmrašťovacie trhliny v podlahách, poteroch a prefabrikovaných prvkoch.

CO₂-neutrálne prírodné vlákno z obnoviteľnej suroviny



Betónová doska s vláknom Fibrofor Green 600g / m³

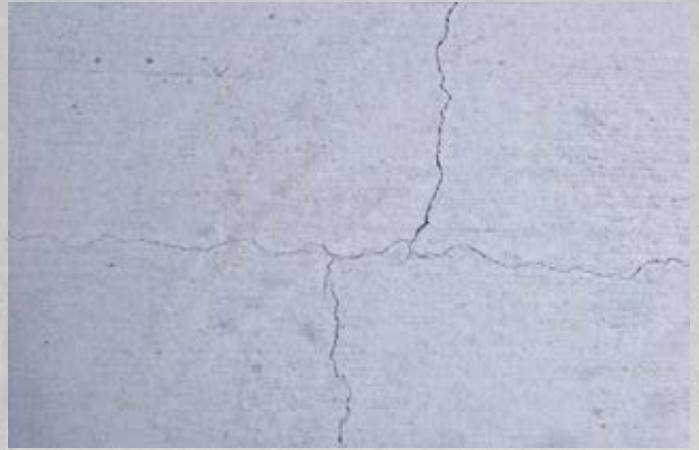

Betónová doska bez vlákna Fibrofor Green (plastické zmrašťovanie)

Charakteristika:

Materiál	prírodné vlákno
Forma	multifilamentné
Objemová hmotnosť	cca. 200 kg/m ³
Dĺžka	10 mm
pevnosť v ťahu	NDA
Priemer	cca. 20 - 250 μm

Aplikácia:

Vlákno Green môže byť použité všade tam, kde je potrebné eliminovať plastické zmrašťovanie betónu. Je veľmi dobre využiteľné pri realizácii podlahových dosiek, prefabrikovaných prvkov, podláh, štukových výrobkov, striekaného betónu a výrobkov zo sadry. Štandardné dávkovanie je 600g / m³ betónu.

Rýchlo rastúci a **obnoviteľný** materiál

Vlákno Fibrofor Green je vyrobené z rýchlo rastúcej suroviny:

- > 1 tona suroviny pre výrobu Fibrofor Green viaže okolo 1,5 t CO₂ počas svojho rastu.
- > Jedná sa o jeden z najlepších materiálov v oblasti absorpcie CO₂.

Vaše **výhody**

- > Zjavne **zlepšený priebeh zmrašťovania**
- > **Zníženie nákladov** vďaka menšej dávke na m³
- > Zníženie **emisíí CO₂** pre danú konštrukciu
- > **Obnoviteľná** surovina

Agent pre Slovensko

SYNERGOS s.r.o.

Hviezdoslavova 86/3461

953 01 Zlaté Moravce

+421 948 038 098

info@synergos.sk

www.vlakna.sk



Contec Fiber AG

Via Innovativa 21

CH-7013 Domat/Ems

Zwitzerland

T +41 81 632 61 61

info@contecfiber.com

www.contecfiber.com

